




CÓDIGO: 47228 CLAVE: SEFO-LS

Fotocelda montaje de 1/2 vuelta, tensión 127 - 220 V

- Cuerpo de policarbonato, resistente a la intemperie
- Enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer
- Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos
- Amplio rango de tensión y potencia
- Compatible con cualquier tipo de luminario



Ensamble



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia máxima	1 000 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 220 V / 60 Hz
Consumo	9 A - 4.5 A
Temperatura de trabajo	-20 °C a 40 °C
Luz ambiental de encendido	< 5 lx - 25 lx
Grado IP	44
Diámetro	8 cm
Empaque individual	Caja
Inner	8
Master	48
Pallet	1920

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 8.4 cm (3 1/4") Ancho: 6.5 cm (2 1/2") Largo: 8.4 cm (3 1/4") Peso: 0.09 kg (0.20 lb)
Inner	Medidas: Alto: 9.2 cm (3 3/4") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 27.5 cm (10 3/4") Peso: 0.84 kg (1.85 lb)
Master	Medidas: Alto: 20.6 cm (8") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 54.3 cm (21 1/4") Peso: 5.42 kg (11.95 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

4

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.09 kg (0.20 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 8 piezas

Peso: 0.84 kg (1.85 lb)

EMPAQUE MASTER

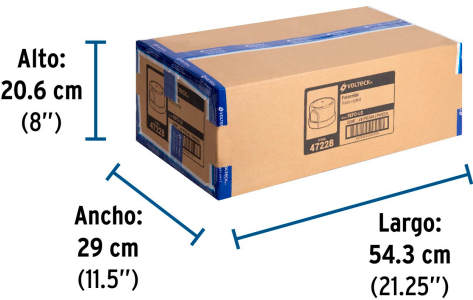

Contiene: 6 inner (48 piezas)

Peso: 5.42 kg (11.95 lb)