



CÓDIGO: 48221 CLAVE: REF-303L

Reflector delgado de LED 50 W luz de día, Volteck

- Ahorra hasta 88% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado, resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción



LED



Tiempo de vida
30,000 h / 30 años



LEDs tipo SMD



Delgado



IP 65



Luz de día



Para exterior



Amigable con
el ambiente



Índice de
reproducción
de color

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	50 W
Flujo luminoso	3 900 lm
Tensión / Frecuencia	127-220 V / 60 Hz
Corriente	435 mA - 242 mA
Tiempo de vida	30 000 h
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado

Especificaciones

Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	27 cm x 29 cm x 6 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 31.4 cm (12 1/4") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 29 cm (11 1/2") Peso: 1.66 kg (3.66 lb)
Inner	Medidas: Alto: 32.5 cm (12 3/4") Ancho: 15.8 cm (6 1/4") Largo: 30 cm (11 3/4") Peso: 3.46 kg (7.63 lb)
Master	Medidas: Alto: 34.2 cm (13 1/2") Ancho: 32.2 cm (12 3/4") Largo: 48.5 cm (19") Peso: 11 kg (24.25 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye

Driver

Imágenes complementarias

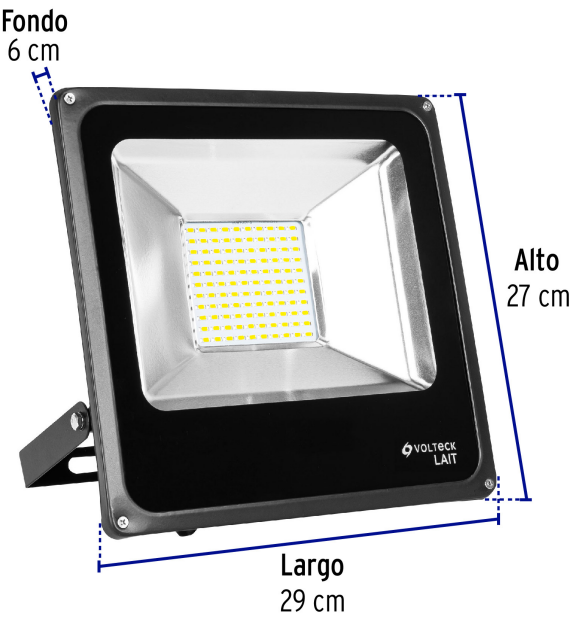

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.66 kg (3.66 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 3.46 kg (7.63 lb)

EMPAQUE MASTER

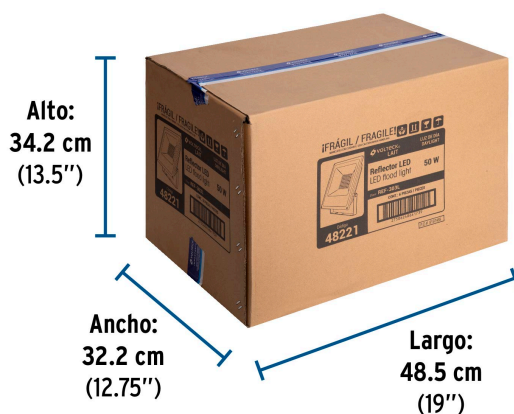

Contiene: 3 inner (6 piezas)

Peso: 11 kg (24.25 lb)