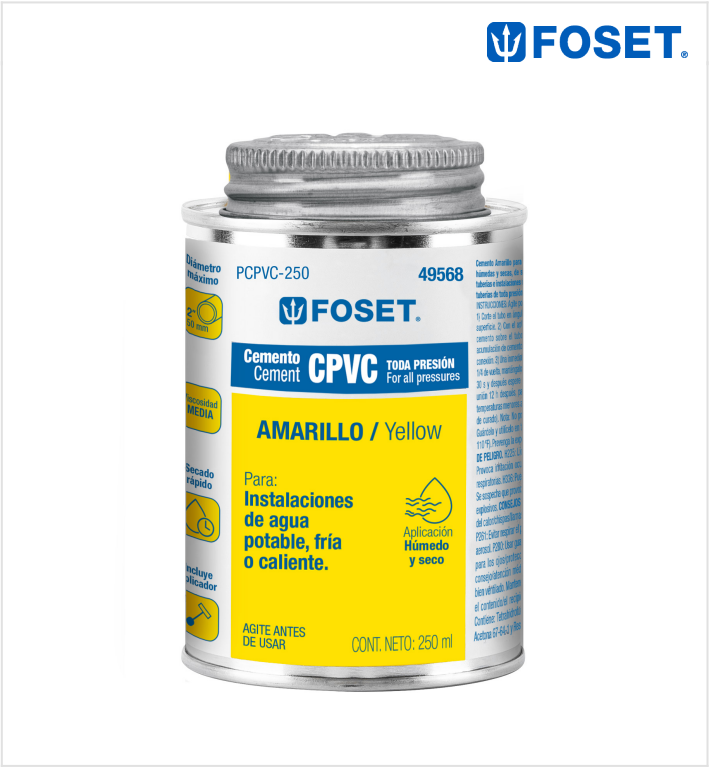

CÓDIGO: **49568** CLAVE: **PCPVC-250**

Cemento amarillo p/CPVC en bote de 250 ml,baja presión,Foset

- Viscosidad media y secado rápido
- Para conexiones y tubería de CPVC en condiciones secas y húmedas
- Ideal en instalaciones de agua potable, fría o caliente (82°C)
- Se recomienda aplicar a una temperatura de 10°C a 40°C ambiente


Para tuberías de hasta 2"

Presentación en lata incluye aplicador

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ASTM-D-2564
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido neto	250 ml
Contenido de sólidos	12% mínimo
Viscosidad	1000 - 1700 Cps
Presión de trabajo hasta	1 kg/cm²
Empaque individual	Lata
Inner	4
Master	72
Pallet	1728

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2024 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.