




CÓDIGO: 102309 CLAVE: MOE-1/2A

Motor eléctrico monofásico de 1/2 HP, alta velocidad, Truper


- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y otras de uso general
- Armazón NEMA-56
- Protección IP 21 contra goteo
- Rotor de jaula de ardilla
- Doble rodamiento Balero metálico
- Protector térmico que evita sobrecalentamiento del motor
- Carcasa de acero y motor de alta velocidad
- Base rígida para montaje
- Servicio continuo y reversible
- Capacitor de arranque con interruptor centrífugo



Protector térmico



Doble rodamiento



Rotor de jaula de ardilla



Protección IP 21 contra goteo

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-014-ENER



Especificaciones

Potencia	1 /2 HP
Polos	2
Aislamiento	Clase F
Factor de servicio	1.15
Diámetro de flecha	5/8"
Velocidad	3450 rpm
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	115 V / 230 V
Consumo	7.4 A / 3.7 A

Especificaciones

Cuña del motor (Base x Largo)	3/16" x 1 3/8"
Dimensiones (Alto x Fondo x Base)	206 x 256 x 160 mm
Peso	7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	96


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias


Motor abierto
a prueba de goteo IP21
con protector térmico

Capacitador de arranque
con interruptor centrífugo

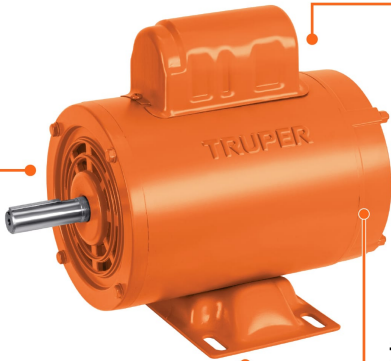

Base rígida de acero
para su montaje

Motor de inducción
tipo jaula de ardilla
de uso continuo

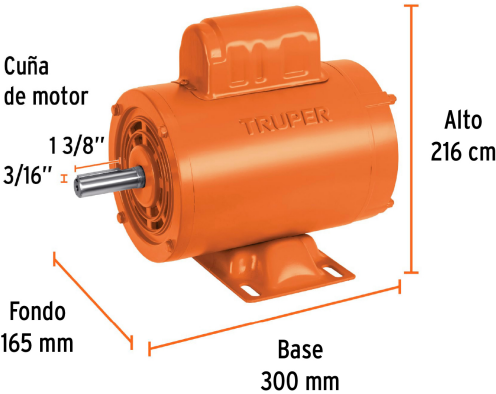

Imagenes complementarias

